



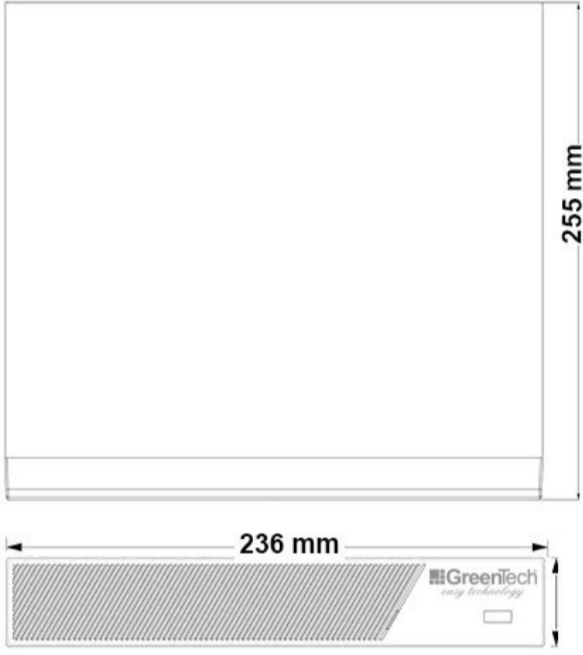

İÇİNDEKİLER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	3
1. KURULUM AYARLARI	5
1.1 Sabit Disk Kurulumu	5
1.2 Mobil Uygulama Yükleme	7
1.3 Oturum Açma	7
1.4 HDD Formatlama	17
1.5 Kamera Ekleme	17
2. ANA MENÜ	21
2.1 Kayıt	22
2.1.1 Kayıt Ayarı	22
2.1.2 Kayıt Oynatma	25
2.1.3 Yedekleme	27
2.2 Araçlar	28
2.2.1 Cihaz Resetleme	28
3. XMEYE MOBİL UYGULAMA	30
3.1 Ayarlar	33

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

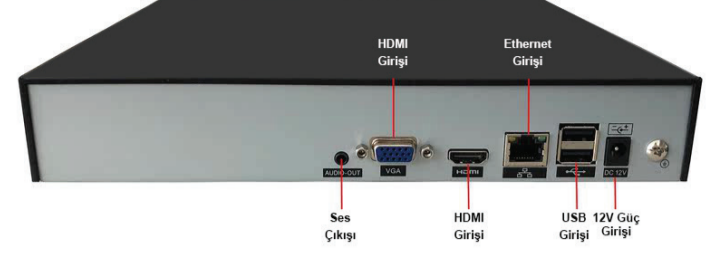

UYARILAR!

- Cihazın üzerine dökülmesi ihtimaline karşı ürün üzerine şişe veya bardak koymayın.
- Cihazı yüksek sıcaklık, ağır toz, doğrudan güneş ışığı veya ısı kaynağı bulunan ortamlarda çalıştırmayın.
- Ortamın iyi havalandırıldığından emin olun ve cihazın soğutma kanallarını kapatmayın.
- Çalışma sıcaklığının (-7°C ~ +50°C) arasında olduğundan emin olun.

1. KURULUM AYARLARI


Sabit bir diskli cihaz satın aldınız ise, 7. sayfaya geçebilirsiniz

1.1 Sabit Disk Kurulumu

Satın aldığınız NVR Cihazı kasa içerisinde sabit bir diske sahip değilse, elektrige bağlamadan önce bir sabit diski monte etmeniz gerekir.

Aksi takdirde, kameralarınızı NVR üzerinden sadece izleyebilir, kayıt yapamazsınız.

- Kasayı çıkarın
- SATA kablosunu takın
- HDD'yi kasa tabanına vidalayın
- Kasayı kapatın

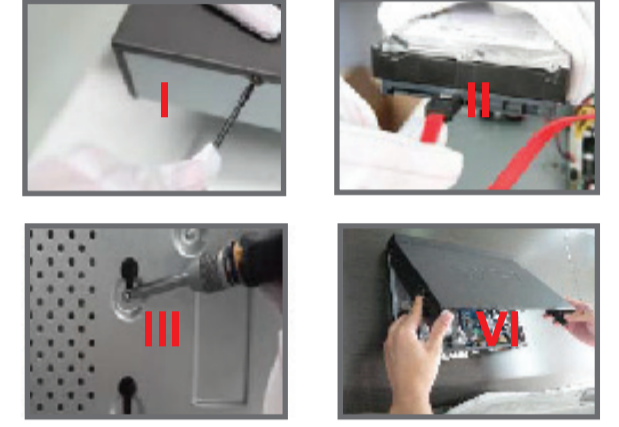

UYARILAR!

- Cihazınız SATA II, SATA III modelleri ve 320GB ila 6TB arası kapasiteye sahip sabit diskleri destekler.
- Cihaz kurulumuna başlamadan önce NVR cihazına tanıtacağınız IP kameralarınızı kendi uygulamalarını kullanarak WiFi kurulumlarını yaptığınızdan ve görüntü aldığınızdan emin olun.

1.2 Mobil uygulama yükleme

NVR Cihaz kurulumuna başlamadan önce mobil cihazınıza aşağıda ikonun yer alan Mxeye uygulamasını Play Store veya Apple Store'dan indirin.



Android




iOS

1.3 Oturum Açma

Cihazınızı elektrige bağlayın.

NVR Önyüklemeyi tamamladıktan sonra aşağıdaki ekranlar açılacaktır. NVR Cihazınıza ekleyeceğiniz IP kameralarınızın kurulumunu yaptığınızdan ve görüntü aldığınızdan emin olun. "Next" i seçin.

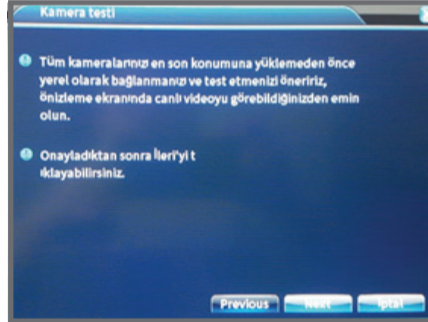

Cihazınızın zaman dilimini, sistem saatini ve tarih formatını ayarlayın. "Next" i seçin.




Cihaz sistemine giriş şifresini tanımlamak için açılan ekranda "Tamam" i seçin.

Kullanıcı adı ve şifresini belirleyin. (Unutma ihtimaline karşı bunları not almanız tavsiye ederiz.) "Next" i seçin.



Şifrenizi daha sonra sıfırlama ihtiyacında kullanabilmek için aşağıdaki bilgileri tamamlayın. "Next" i seçin.

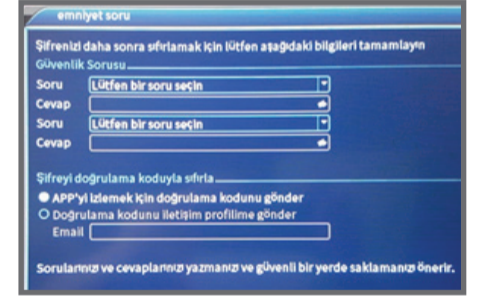


İlerde cihazınızın menülerine ulaşmak için ihtiyaç duyacağınız güvenlik çizimini iki kez yapın ve onaylayın.




Kameralarınız ağınıza ethernet kablosu ile bağlı değilse DHCP'nin seçili olduğundan emin olun. "Next" i seçin.




Mobil cihazınızda Xmeye uygulamasını açın ve sol alt köşede yer alan kırmızı işaretli ikonu tıklayın.

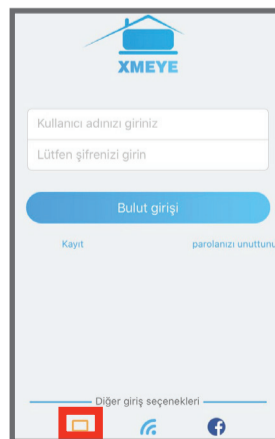


Sol üstteki karekod ikonunu seçin ve cihazınızın seri numarasını okutarak ekleyin.



Açılacak aşağıdaki ekranda "OK" tıklayın.

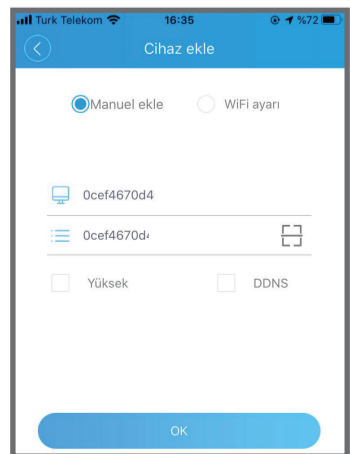


Açılacak aşağıdaki ekranda kameranızın ID'sine tıklayın.

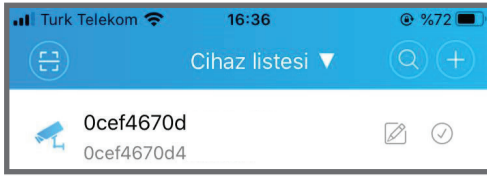

Daha önce NVR'ınıza vermiş olduğunuz (sayfa 9) şifreyi girin. NVR'iniz uygulamanıza eklenmiş olacaktır.

Bu aşamadan sonra NVR kurulumuna devam edebilirsiniz.

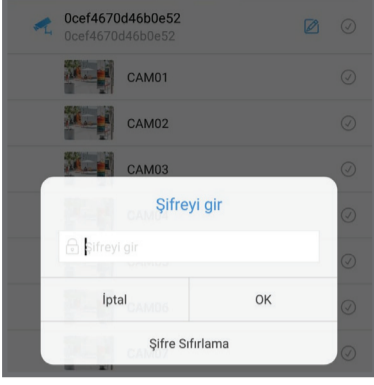


13

Kameralarınızı asıl yerine monte etmeden önce kameralarınızı kendi uygulaması üzerinden wifi ağına vasıtasıyla görüntüleyebildiğinizden emin olun ve "Next" i seçin.



14


Açılacak ekrandaki kutuları seçin ve NVR'ınızın kayıt çözünürlüğünü seçin ve "Next" e basın.

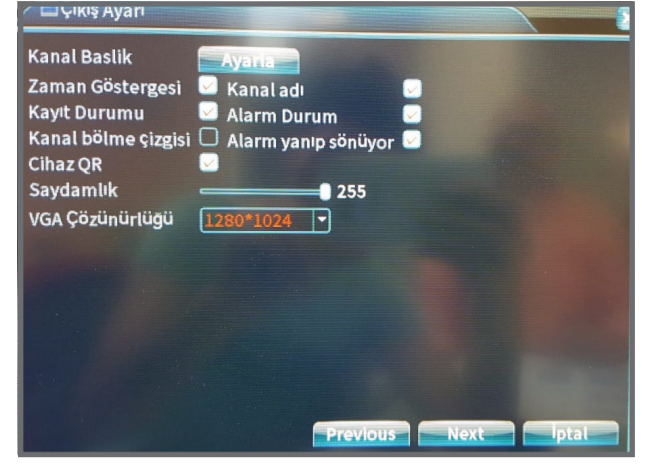

Seçebileceğiniz maksimum çözünürlük kameralarınızın çözünürlüğü kadar olabilir.

15

"Başlangıç Sihirbazını başarıyla tamamladınız" ekranını önce "OK" ile ardından da "Tamam" ile onaylayın

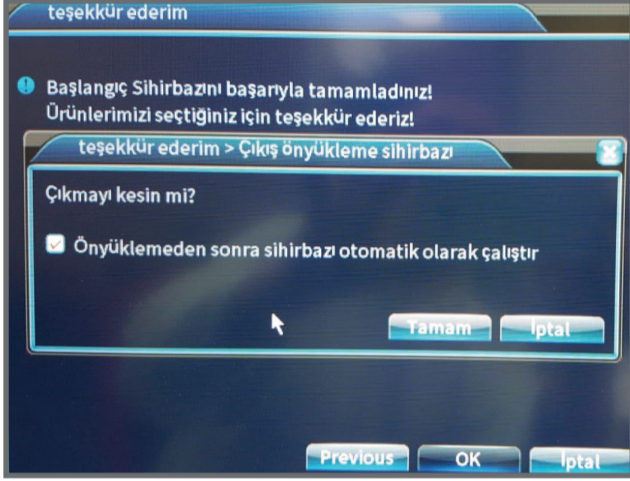

16

1.4 HDD Formatlama


Fareye sağ tıklayın sırasıyla "Ana Menü", "Araçlar" ve "HDD Yönetimi" ni seçin. "Format Disk" butonuna basın ve onaylayın.

1.5 Kamera Ekleme

Farenin sağına tıklayın "Kanal Seti" ni seçin.

"Kanal Seti" Ekranının üst menüsünde kameranız gözükmüyor ise "Tarama" butonuna basın. Seçip ekleyin. Alt menüde listelendikten sonra üzerine çift tıklayın. Açılan ekranda kameranızın şifresini girin ve "Tamam" i seçin.

Eğer birden fazla kameranız varsa aynı işlemi diğer kameralar için de yapın.

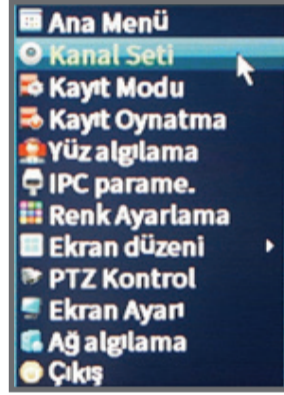

17



"Tarama" butonuna basmanıza rağmen ağındaki kameralar listelenmez ise, her bir kameranızı manuel olarak eklemeniz gerekir. Bu işlem için öncelikle her bir kameranızın yerel ağındaki IP adresini öğrenmeniz gerekir. Bu adresi kameranızın mobil veya PC uygulamasından öğrenebilirsiniz.

18

"Kanal Seti" Ekranını açın. "Düzenle" sütunu altındaki "+" ya basın.



Tüm kutuları aşağıdaki gibi doldurun. "Cihaz adresi" alanına kameranızın IP adresini, "Şifre" alanına ise IP'isini yazdığınız kameranızın şifresini giriniz (Bu şifre kameranıza kendi uygulaması üzerinden daha önce verdiğiniz şifredir.) ve "Tamam" a basın.

Eğer birden fazla kameranız varsa aynı işlemi diğer kameralar için de yapın.

19

Ardından "Uygulama" ya basın.



Kamera ekleme işlemini tamamladıktan sonra NVR cihazınızı yeniden başlatmanız gerekir.

Farenin sağına tıklayın "Çıkış" ı ve "Yeniden Başlat" ı seçin. NVR cihazınız yeniden başlatılacaktır.



20

2. ANA MENÜ

UYARILAR!

Kullanmakta olduğunuz uygulama birçok XMEYE kamerada kullanılan genel bir uygulamadır. Bu nedenle kameralarınızın özelliklerine bağlı olarak uygulamadaki bazı menüler aktif olmayabilir.



21

2.1 Kayıt

Farenin sağına tıklayın "Ana Menü" ardından "Kayıt" ı seçin.

2.1.1 Kayıt Ayarı



22

Planlı : Yapılan kayıt planına göre kayıt yapar. Bu seçenekte 4 farklı zaman periyodu seçebilir. Seçilen süreler içerisinde sürekli kayıt yaptırabilir veya sadece hareket algılama ve alarm durumlarının kayıt edilmesini isteyebilirsiniz.

Manuel : Her durumda sürekli kayıt yapar.

Durdur : Hiçbir şekilde kayıt yapmaz.



23

24

2.1.2 Kayıt Oynatma

Farenin sağına tıklayın "Ana Menü" yü ardından "Kayıt Oynatma" yü seçin.

- 1- Video izleme alanı
- 2- Video Kayıt Takvimi : Kayıt bulunan günler farklı renkte gözüktür.
- 3- Kanal numarası : Kameranın kayıtlı bulunduğu kanal.
- 4- Video zaman çizelgesi.
- 5- Video oynatma kontrol tuşları.




25

2.1.3 Yedekleme

Farenin sağına tıklayın "Ana Menü" yü ardından "Kayıt" ve daha sonra "Yedekleme" yi seçin.

Yedekleme işlemini yapabilmemiz için NVR cihazına bağlı bir USB bellek veya bir hard disk bulunması gerekir. Yedekleme butonuna bastıktan sonra açılacak ekrandan tarihleri girerek kayıtları aratabilir, seçebilir ve yedekleyebilirsiniz.

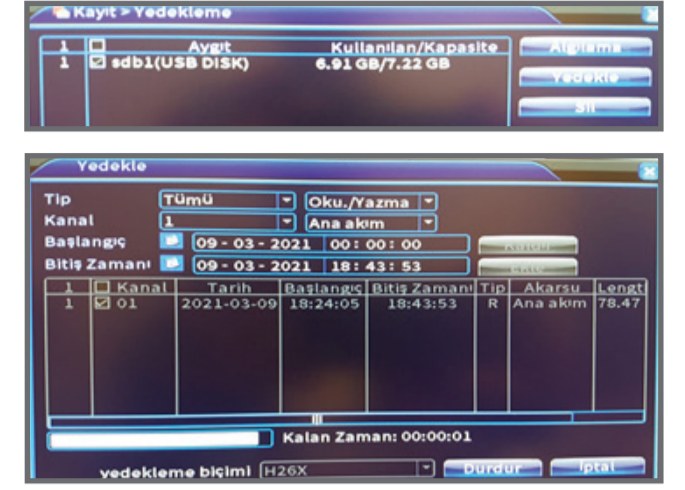

27


2.2 Araçlar

2.2.1 Cihaz Resetleme

Fareye sağ tıklayın sırasıyla "Ana Menü", "Araçlar" ve "Varsayılan Ayar" ı seçin. Açılan ekranda resetlemek istediğiniz kutuları veya hepsini seçin ve "Tamam" a basın. Ardından NVR şifrenizi girip "Tamam" a bastığınızda resetleme işlemi başlayacaktır.



28

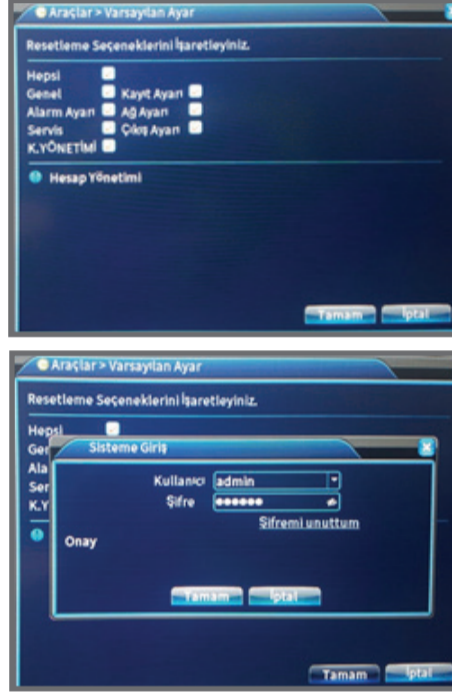


29


Resetleme işlemi tamamlandıktan sonra giriş ekranı açılacaktır. Programa giriş yapmak istediğinizde şifre ekranı açılacaktır. Şifre girmeksizin "Tamam" a bastığınızda yeni şifre belirlemeniz için bir uyarı penceresi açılacaktır. Bu ekranı "Tamam" ile geçtiğinizde yeni şifre belirleme ekranı açılacaktır. Yeni şifrenizi iki kez girerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

3. XMEYE MOBİL UYGULAMA

Daha önce telefonunuza indirdiğiniz XMEye uygulamasını açın. Eklediğiniz NVR cihazını tıkladığınızda cihazınıza bağlı tüm kameralar listelenecektir. Kamera ikonlarına tıklayarak görüntülemeye başlayabilirsiniz.

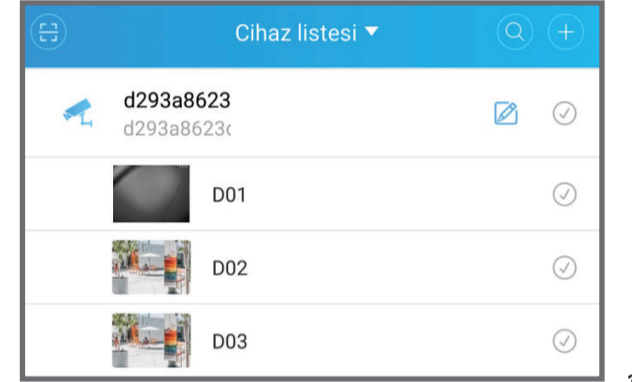

30

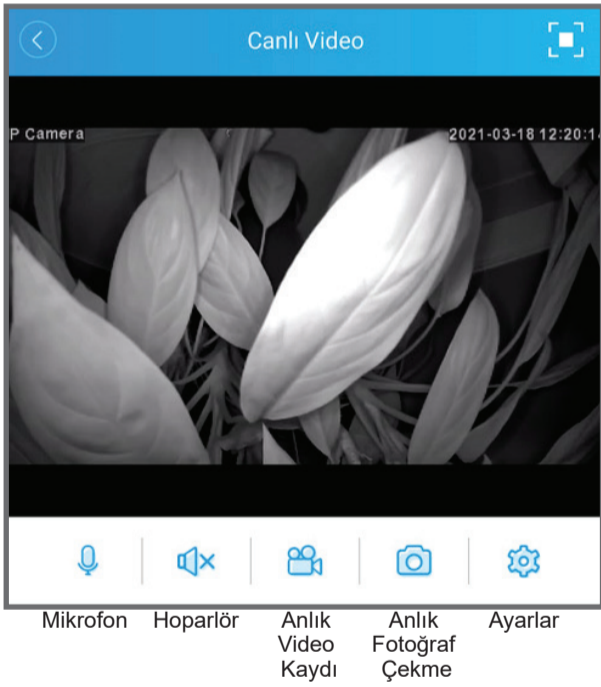


31




32


3.1 Ayarlar

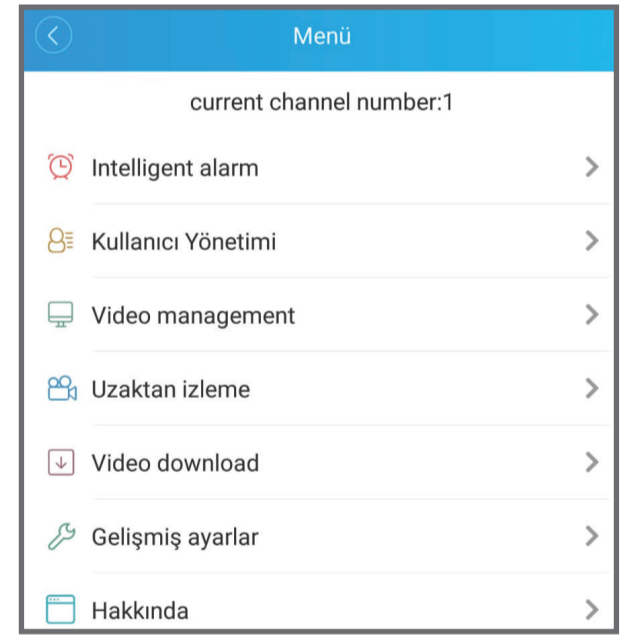

33

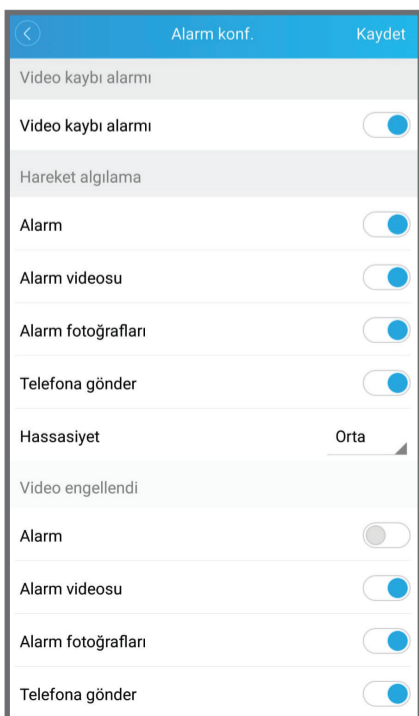

34

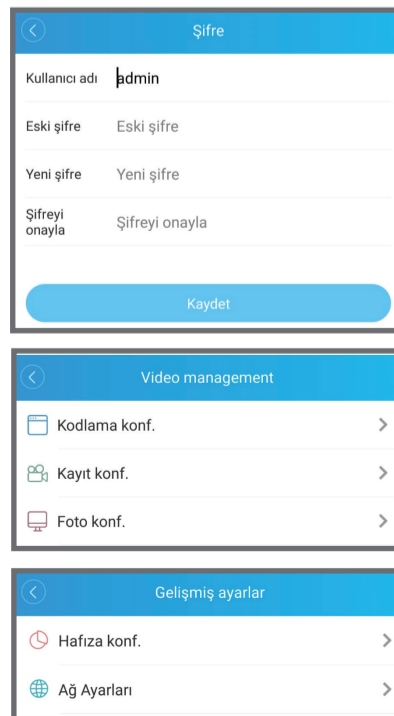

35



Teknik Destek Tel : (216) 611 1160
Teknik Destek Email : destek@greentech.com.tr

www.greentech.com.tr

36