

GT-IP121HD Kullanım Kılavuzu



İÇİNDEKİLER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. TABLET VEYA AKILLI TELEFON İLE KURULUM	3
1.1 Hesap Oluşturmada Kurulum	4
1.2 Hesap Oluşturarak Kurulum	5
1.3 WiFi Ağız Üzerinden Kurulum	5
1.4 Kamera WiFi'si Üzerinden Kurulum	7
2. UYGULAMA REHBERİ	10
2.1. Giriş Sayfası Menüleri	10
2.2 Ayarlar	10
2.2.1 Alarm Ayarları	10
2.2.2 Kayıt Ayarları	10
2.2.3 Lamba Hassasiyet Ayarı	10
2.2.4 Gelişmiş Ayarlar	12



ÖNEMLİ UYARILAR!

-Kameranızın elektrik bağlantısını yapmadan önce SD kartınızı (Max. 64GB) kart yuvasına yerleştiriniz. Kameranızı elektrige bağlı iken kartı takmayın ve çıkartmayın.

-Kameranızı kutudan çıkan şarj cihazı ve kablosu ile elektrige bağlayınız.

-Kameradan sırasıyla "System is starting" "System starting completed" ve "Access point preparing" uyarıları duyulacaktır. Son olarak "Access point ready" uyarısından sonra kamera kurulumuna başlanabilir.

-İlk kurulumda cep telefonunuzun, kameranın ve modemden birbirlerinden 3 metreden daha uzakta olmadığından emin olun.

Kamera 802.11 b/g/n protokol ile 2.4G WiFi desteklemektedir. 4.5 ve 5G WiFi destekli değildir.

1. TABLET VEYA AKILLI TELEFON İLE KURULUM

Kurulum yapacağınız cihazınızın/telefonunuzun konumunu açın.

Aşağıda ikonu bulunan "V380 Pro" uygulamasını Google Play ya da App Store'dan indirin veya QR kodu okutun.



Uygulamayı açın.

Açılma esnasında tüm bildirimleri onaylayın ve erişimleri kabul edin. Ardından açılacak 3 sayfayı geçin ve "Try Now" ikonuna tıklayın.

Açılacak ekranda "register" ikonuna tıklayarak bir hesap oluşturabilir veya "Try without an account" ikonuna tıklayarak hesap oluşturmadan devam edebilirsiniz. Ancak hesap oluşturmadığınız durumda uygulamanın bazı özelliklerini kullanamaz ve bazı verilerinize ulaşamazsınız.

1.1 Hesap Oluşturmada Kurulum:

Açılacak uyarı penceresindeki "Continue" ikonuna tıklayarak devam edebilir veya "register" ikonuna tıklayarak hesap oluşturma sayfasına dönebilirsiniz.

1.2 Hesap Oluşturarak Kurulum:

Ekrandaki "register" ikonuna tıklayın. "Country/Region" alanı için "Europe" seçin. "Email" alanına mail adresinizi girdiğinizde aktifleşecek olan "Verify Code" a tıklayın.

Mail adresinize gönderilen kodu 60 saniye içerisinde girin ve "Next" e tıklayın.

Açılacak şifre ekranına rakam ve harflerden oluşan 6-16 karakter uzunluğundaki şifrenizi iki kez girin ve "Submit" e tıklayın.

"Login" ikonuna tıkladıktan sonra mail ve şifrenizi yazarak hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

1.3 WiFi ağız üzerinden kurulum:

Sağ üste yer alan "+" ya basın.

Açılacak tarama ekranının ortasında yer alan aşağıdaki kutuya basın.

Can't find the QR code on the device? Please click here

Önce "Wifi Smart Camera" yı sonra da "AP Hot spot connection" ı seçin. Ardından açılacak pencereleri onaylayın.

Bu kurulum için öncelikle telefonunuzun wifi ağına bağlı olduğundan emin olun.

Açılan ekranda wifi ağınızı seçin ve şifresini girip "Confirm" e basın. Açılacak ekrandaki MV ile başlayan kameranızın ID'sine tıklayın.

Önce "wifi connecting" sonra da "wifi connected" uyarılarını duyduğunuzda kurulum tamamlanmış demektir.

Bir sonraki ekrandan kameranıza listeden bir isim verebileceğiniz gibi farklı bir isim de tanımlayabilirsiniz. "Finish" e basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Açılacak görüntüleme ekranına tıkladığınızda güvenliğiniz için son derece önemli olan, kameranıza şifre tanımlamasını öneren uyarı penceresi açılacaktır. "Set Password" a tıklayın ve bir kullanıcı adı ve şifre belirleyin. Şifreniz 6-29 karakterden rakam ve harflerden oluşmalı.

Şifrenizi ikinci kez girdikten sonra "Confirm" e basarak onaylayın. Belirleyeceğimiz bu şifreyi not etmenizi tavsiye ederiz. Şifrenizi daha sonra unutursanız kameranızı resetlemeniz ve yeniden kurulum yapmanız gerekir.

1.4 Kameranın WiFi'si üzerinden kurulum:

Kameranın bulunduğu ortamda wifi ağı bulunmuyor ise veya kameranızı bir wifi ağına bağlamak istemiyor iseniz, telefonunuzu direkt kameraya bağlayıp görüntü alabilirsiniz. Bu kurulum için; V380 Pro uygulamasını kapatın. Daha önce kameranızı WiFi ağız üzerinden kurdunuz ise resetlemeniz gerekir.

Telefonunuzun wifi menüsünü açın ve wifi listesindeki MV ile başlayan kameranızın ID'sine tıklayın.

Bağlanacağınız ağın internet bağlantısı bulunmadığına dair bir uyarı penceresi açılacaktır. Bu penceredeki "Bağlan/Sakla/NoThanks" ikonuna tıklayın.

V380 Pro uygulamasını yeniden açın ve Sağ üste yer alan "+" ya tıklayın.

Açılacak tarama ekranının ortasında yer alan aşağıdaki kutuya tıklayın.

Can't find the QR code on the device? Please click here

Önce "WiFi Smart Camera" yı sonra da "Add Device ID" yi seçin. Açılacak ekrandaki "Device ID" alanına kameranızın MV'den sonraki ID rakamlarını girin. Ardından "Confirm" e basın.

Bir sonraki ekrandan kameranıza listeden bir isim verebileceğiniz gibi farklı bir isim de tanımlayabilirsiniz. "Finish" e basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.


Açılacak görüntüleme ekranına tıkladığınızda güvenliğiniz için son derece önemli olan, kameranıza şifre tanımlamasını öneren uyarı penceresi açılacaktır. "Set Password" a tıklayın ve bir kullanıcı adı ve şifre belirleyin. Şifreniz 8-29 karakterden, rakam ve harflerden oluşmalı.

Şifrenizi ikinci kez girdikten sonra "Confirm" e basarak onaylayın.

Kameranızı internet bağlantısı olmaksızın sadece telefonunuz üzerinden görüntüleyebileceğinizi belirten uyarı penceresini "Only for AP hotspot connection" butonuna basarak onaylayın.

Belirleyeceğimiz bu şifreyi not etmenizi tavsiye ederiz. Şifrenizi daha sonra unutursanız kameranızı resetlemeniz ve yeniden kurulum yapmanız gerekir.

Resetleme: Modeminiz veya şifresi değiştiğinde kameranızı resetlemeniz ve yeniden kurulum yapmanız gerekir. Bunun için kutu içeriğinde yer alan metal çubuk ile kameradan resetleme yapıldığına dair konuşma sesi gelene kadar reset butonuna basılı tutun.

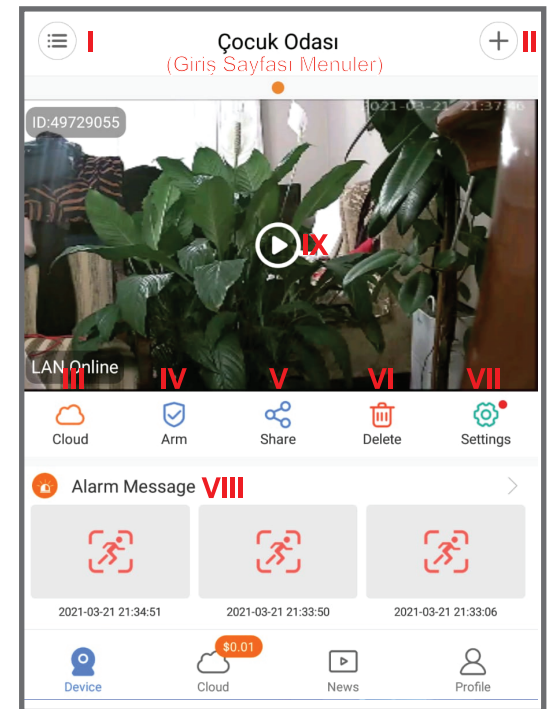

2. UYGULAMA REHBERİ

2.1 Giriş sayfası menüleri:

- Hızlı menü
- Kamera ekleme
- Cloud : Sadece Paypal ödeme kabul edildiğinden dolayı bu menu kullanılmamaktadır.
- Alarm açma ve kapama
- Kameranızı paylaşma
- Kamerayı silme
- Ayarlar
- Alarm bildirimleri
- Kamera görüntüleme



2.2 Ayarlar

2.2.1 Alarm Ayarları

- Alarm açma kapatma
- Alarm periyodunu belirleme.
- Alarm alanını belirleme
- Sesli alarm açma kapatma

2.2.2 Kayıt Ayarları

- Sürekli kayıt
- Alarm kayıtları
- Sesli kayıt
- Yüksek ve düşük çözünürlük

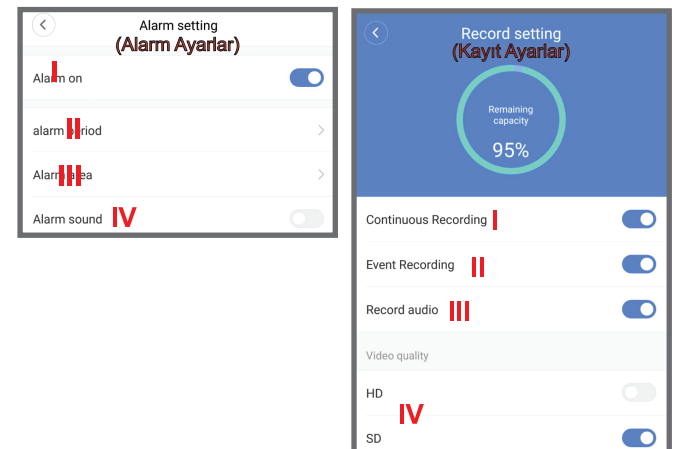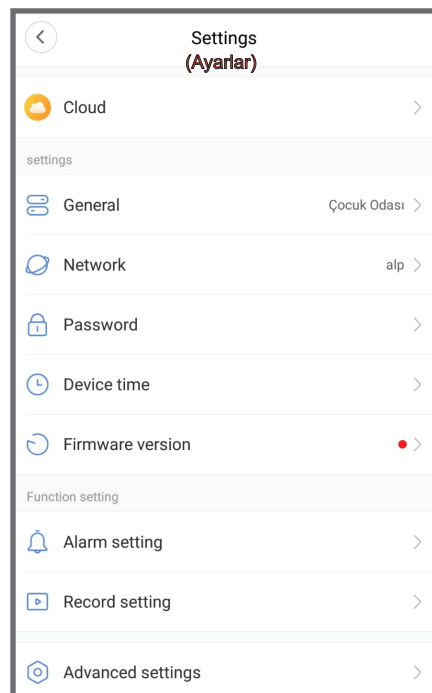

2.2.3 Gelişmiş Ayarlar

Kameranın sesli uyarı konuşmalarının aktif veya pasif yapılması

Teknik Destek Tel : (216) 611 1160

Web Adresi : www.greentech.com.tr