

**GT-IP131 2HD**  
Kullanım Kılavuzu



**ÖNEMLİ UYARILAR!**

-Uygun olmayan voltaj değerinde kullanmak cihaza zarar vereceğinden ve güvenlik riski oluşturacağından lütfen ürünü kullanmadan önce voltajın 220V olduğundan emin olun.

-Kameranızı duya monte ederken güç kaynağının kapalı olduğundan ve ürünün doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

-Ürün çalışırken ısı üreteceğinden, etrafı sarılı bir şekilde kullanmayın.

-Yanma vakalarını önlemek için ürün uzun süre çalıştıktan sonra lütfen ürüne dokunmayın.

-Kameranızı yerel ağınızdaki üzerinden kullanacak iseniz, kurulumu başlamadan önce telefonunuzun kamerayı bağlamak istediğiniz ağa bağlı olduğundan ve kamera, telefon ve modeminizin birbirinden birkaç metreden daha uzak olmadığından emin olun.

-SD kart takacaksanız kameranızı duya takmadan (elektrik vermeden) kartı takın. Elektrikçe bağlı iken kart takmayın ve çıkartmayın.

-Kameranızı duya takmadan kameranın üzerindeki etikette yer alan MV ile başlayan cihaz ID'sini daha sonra kullanmak için not alın.

**Kamera 802.11 b/g/n protokol ile 2.4G WiFi desteklemektedir. 4.5 ve 5G WiFi destekli değildir.**

4

**İÇİNDEKİLER**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	3
1. TABLET VEYA AKILLI TELEFON İLE KURULUM	4
1.1 Hesap Oluşturmadan Kurulum	5
1.2 Hesap Oluşturarak Kurulum	5
1.3 Kamera Kurulum	6
1.3.1 WiFi Ağız Üzerinden Kurulum	6
1.3.2 Kamera WiFi'si Üzerinden Kurulum	6
2. UYGULAMA REHBERİ	9
2.1. Giriş Sayfası Menüleri	9
2.2 Ayarlar	9
2.2.1 Alarm Ayarları	9
2.2.2 Kayıt Ayarları	9
2.2.3 Gelişmiş Ayarlar	10
3. GÖRÜNTÜLEME REHBERİ	11

2

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**



3

**1. TABLET VEYA AKILLI TELEFON İLE KURULUM**

Kurulum yapacağınız cihazınızın/telefonunuzun konumunu açın. Aşağıda ikonunu bulunan "V380 Pro" uygulamasını Google Play ya da App Store'dan indirin veya QR kodu okutun.



Uygulamayı açın.

Açılma esnasında tüm bildirimleri onaylayın ve erişimleri kabul edin. Ardından açılacak 3 sayfayı geçin ve "Try Now" ikonuna tıklayın.

Açılacak ekranda "register" ikonuna tıklayarak bir hesap oluşturabilir veya "Try without an account" ikonuna tıklayarak hesap oluşturmaksızın devam edebilirsiniz. Ancak hesap oluşturmadığınız durumda uygulamanın bazı özelliklerini kullanamaz ve bazı verilerinize ulaşamazsınız.

**1.1 Hesap Oluşturmadan Kurulum:**

Açılacak uyarı penceresindeki "Continue" ikonuna tıklayarak devam edebilir veya "register" ikonuna tıklayarak hesap oluşturma sayfasına dönebilirsiniz.

5

**1.2 Hesap Oluşturarak Kurulum:**

Ekrandaki "register" ikonuna tıklayın. "Country/Region" alanı için "Europe" seçin. "Email" alanına mail adresinizi girdiğinizde aktifleşecek olan "Verify Code" a tıklayın.

Mail adresinize gönderilen kodu 60 saniye içerisinde girin ve "Next" e tıklayın.

Açılacak şifre ekranına rakam ve harflerden oluşan 6-16 karakter uzunluğundaki şifrenizi iki kez girin ve "Submit" e tıklayın.

"Login" İkonuna tıkladıktan sonra mail ve şifrenizi yazarak hesabınıza giriş yapabilirsiniz

**1.3 Kamera Kurulum:**

Sağ üste yer alan "+" ya tıklayın ve "Add Camera" yı seçin.

"WiFi Smart Camera" yı ve "AP Hot spot connection" ı seçin.

Ardından açılacak pencereleri onaylayın.

Bu aşamadan sonra kurulumu iki farklı şekilde tamamlayabilirsiniz.

**1.3.1 WiFi ağız üzerinden kurulum:**

Bu kurulum için öncelikle telefonunuzun wifi ağına bağlı olduğundan emin olun.

Açılan ekranda wifi ağını seçin ve şifresini girip "Confirm" e basın. Açılacak ekranda MV ile başlayan kameranızın ID'sine tıklayın.

Önce "wifi connecting" sonra da "wifi connected" uyarılarını duyduğunuzda kurulum tamamlanmış demektir.

Bir sonraki ekrandan kameranızı listeden bir isim verebileceğiniz gibi farklı bir isim de tanımlayabilirsiniz. "Finish" e basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

6


Açılacak görüntüleme ekranına tıkladığınızda güvenliğiniz için son derece önemli olan, kameranızı şifre tanımlamasını öneren uyarı penceresi açılacaktır. "Set Password" a tıklayın ve bir kullanıcı adı ve şifre belirleyin. Şifreniz 6-29 karakterden rakam ve harflerden oluşmalı.

Şifrenizi ikinci kez girdikten sonra "Confirm" e basarak onaylayın.

Belirleyeceğiniz bu şifreyi not etmenizi tavsiye ederiz. Şifrenizi daha sonra unutursanız kameranızı resetlemeniz ve yeniden kurulum yapmanız gerekir.



7

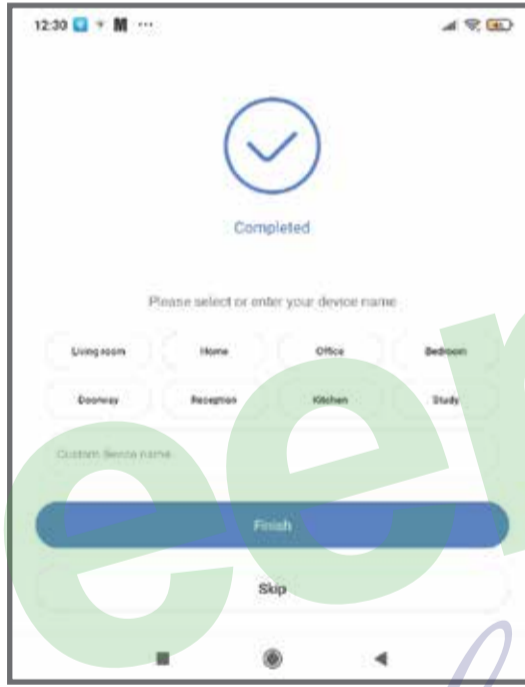

8

**1.3.2 Kameranın WiFi'si üzerinden kurulum:**

Kameranın bulunduğu ortamda wifi ağı bulunmuyor ise veya kameranızı bir wifi ağına bağlamak istemiyor iseniz, telefonunuzu direkt kameraya bağlayıp görüntü alabilirsiniz. Bu kurulum için; V380 Pro uygulamasını kapatın.

Telefonunuzun wifi menüsünü açın ve wifi listesindeki MV ile başlayan kameranızın ID'sine tıklayın.

Bağlanacağınız ağın internet bağlantısı bulunmadığına dair bir uyarı penceresi açılacaktır. Bu penceredeki "Bağlan/Sakla" ikonuna basın.

V380 Pro uygulamasını yeniden açın ve kamera ekleme sayfasına gelin "+" ardından "Add Camera" ya basın.

Önce "WiFi Smart Camera" yı sonra da "Add Device ID" yı seçin. Açılacak ekranda "Device ID" alanına kameranızın MV'den sonraki ID rakamlarını girin.


Bu alanın sağında yer alan QR kod okuyucu ikonuna tıklayıp, kameranızın arkasında yer alan QR kodu okutarak da rakamları girebilirsiniz. Ardından "Next" e basın.

Bir sonraki ekrandan kameranızı listeden bir isim verebileceğiniz gibi farklı bir isim de tanımlayabilirsiniz. "Finish" e basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.


Açılacak görüntüleme ekranına tıkladığınızda güvenliğiniz için son derece önemli olan, kameranızı şifre tanımlamasını öneren uyarı penceresi açılacaktır. "Set Password" a tıklayın ve bir kullanıcı adı ve şifre belirleyin. Şifreniz 8-29 karakterden, rakam ve harflerden oluşmalı.

9


Şifrenizi ikinci kez girdikten sonra "Confirm" e basarak onaylayın. Belirleyeceğiniz bu şifreyi not etmenizi tavsiye ederiz. Şifrenizi daha sonra unutursanız kameranızı resetlemeniz ve yeniden kurulum yapmanız gerekir.

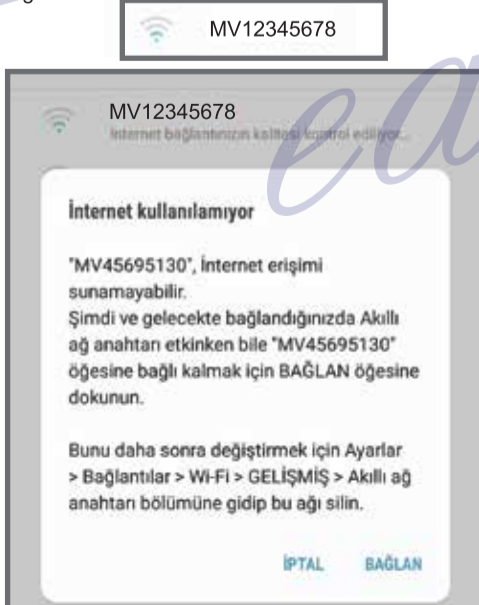


10

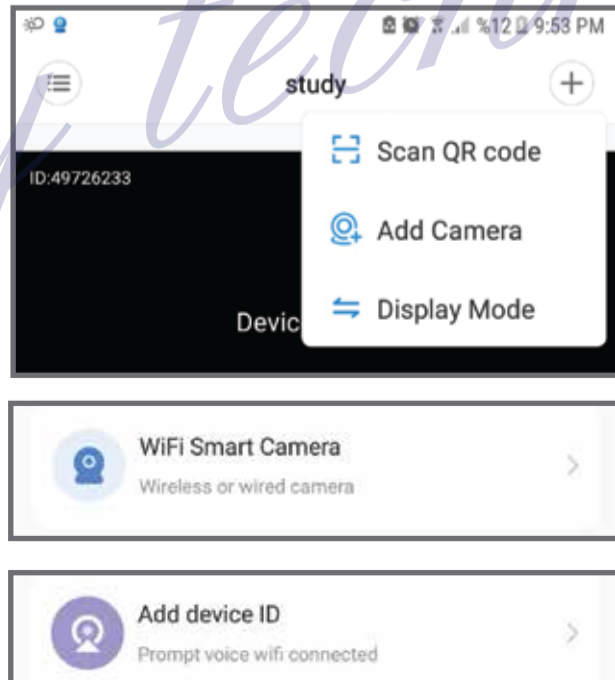

11

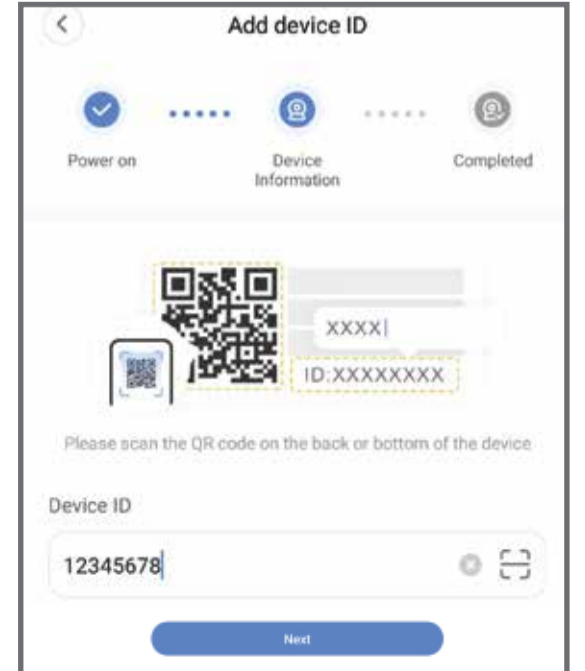

12

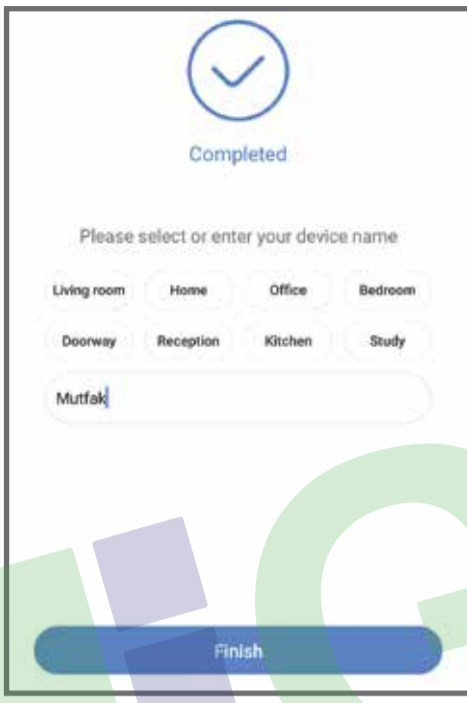

13

## 2. UYGULAMA REHBERİ

### 2.1 Giriş sayfası menüler:

- I. Hızlı menü
- II. Kamera ekleme
- III. Cloud : Sadece Paypal ödeme kabul edildiğinden dolayı bu menu kullanılamamaktadır.
- IV. Alarm açma ve kapama
- V. Kameranızı paylaşma
- VI. Kamerayı silme
- VII. Ayarlar
- VIII. Alarm bildirimleri
- IX. Kamera görüntüleme


### 2.2 Ayarlar

#### 2.2.1 Alarm Ayarları


- I. Alarm açma kapatma
- II. Alarm periyodunu belirleme.
- III. Alarm alanını belirleme
- IV. Sesli alarm açma kapatma

#### 2.2.2 Kayıt Ayarları

- I. Sürekli kayıt
- II. Alarm kayıtları
- III. Sesli kayıt
- IV. Yüksek ve düşük çözünürlük

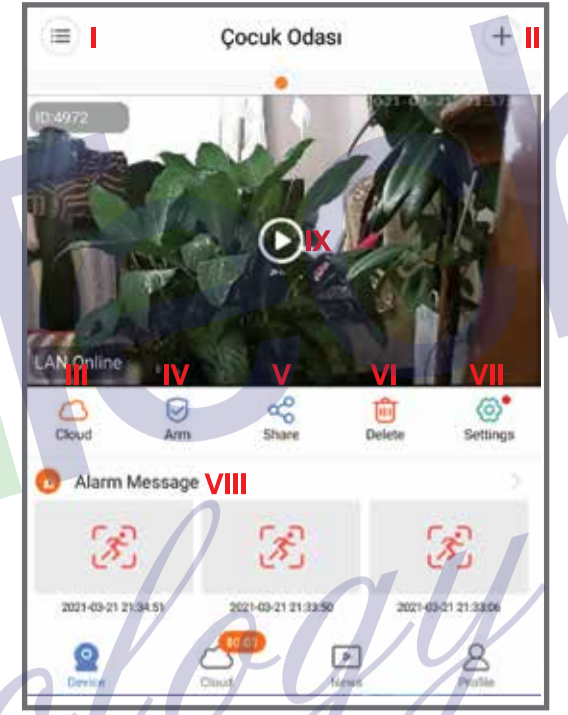

15

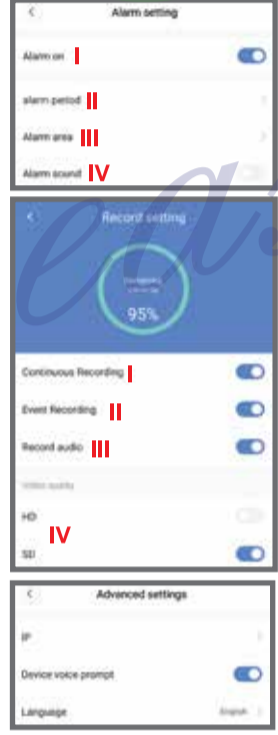

16

### 2.2.3 Lamba Hassasiyet Ayarı

Beyaz ledlerin hava karardığında veta hareket algılandığında devreye girme hassasiyet ayarı.

### 2.2.4 Gelişmiş Ayarlar

Kameranın sesli uyarı konuşmalarının aktif veya pasif yapılması.

## 3. GÖRÜNTÜLEME REHBERİ

- I. Görüntülemeyi durdurma / başlatma
- II. Ortam sesini açma / kapatma
- III. SD ve HD kayıt ve görüntüleme seçimi
- IV. Tekli ve çoklu ekran seçimi
- V. Birden fazla kamera varsa, kameralar arası geçiş seçimi
- VI. Tam ekran seçimi
- VII. Basılı tutarak ortama ses gönderme
- VIII. Anlık resim çekimi
- IX. Video kayıt başlatma / durdurma
- X. SD Kart kayıtlarını görüntüleme
- XI. More:
  1. Install: Kameranın Dikey / Yatay montaj seçimi.
  2. Display Mode: Kameranın görüntü izleme modu seçimi.
  3. Inversion: Görüntüyü ters çevirme butonu.

17



18

## 4. Light control:

- a. ON: Hava karardığında beyaz ledler açılır.
- b. OFF: Hava karardığında infrared ledler açılır.
- c. Auto: Hava karardığında infrared ledler açılır. Hareket algılandığında ise beyaz ledler açılır. Hareket sona erdikten 10 sn. sonra da beyaz ledler kapanır ve infrared ledler tekrar devreye girer.

## 5. Image setting:

- a. Color: Gündüz ve gece renkli görüntüleme ve kayıt.
- b. B/W: Gündüz ve gece siyah/beyaz görüntüleme ve kayıt.
- c. Auto: Hava karardığında infrared ledler açılır. Hareket algılandığında ise beyaz ledler açılır.

Değerli Müşterimiz,

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Kullanım kılavuzunda bulamadığınız sorularınızın cevaplarına [www.greentech.com.tr](http://www.greentech.com.tr) adresindeki "Sık Sorulan Sorular" menüsünden ulaşabilirsiniz. Diğer teknik destek talepleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Sağlıkla kalın,



Teknik Destek Tel : (216) 611 1160  
Teknik Destek Email : destek@greentech.com.tr  
[www.greentech.com.tr](http://www.greentech.com.tr)

19

20

21

22

23

24