



**İÇİNDEKİLER**

<b>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</b>	<b>3</b>
<b>1. UYGULAMA KURULUM</b>	<b>4</b>
<b>2. UYGULAMAYA KAYIT OLMA</b>	<b>4</b>
<b>3. WIFI KURULUM</b>	<b>6</b>
<b>4. ERİŞİM NOKTASI MODU (AP MODE)</b>	<b>10</b>
<b>5. AYARLAR</b>	<b>11</b>
<b>I- Ön Ayarlar</b>	<b>11</b>
<b>II-Temel Ayarlar</b>	<b>13</b>

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**



**ÖNEMLİ UYARILAR!**

- Kameranızın açmadan önce SD kartınızı kart yuvasına yerleştirin. Kameranız açık iken kartı takmayın ve çıkartmayın.
- Kameranın antenlerini numaralarına dikkat ederek monte edin.
- İlk kurulumda cep telefonunuzun, kameranın ve modemden birbirlerinden birkaç metreden daha uzakta olmadığından emin olun.

**Kamera 802.11 b/g/n protokol ile 2.4G WiFi desteklemektedir. 4.5 ve 5G WiFi destekli değildir.**

**1. UYGULAMA KURULUM**

"i-Cam+" uygulamasını aşağıdaki QR kodu okutarak veya APP Store / Google Play Store'dan mobil cihazınıza indirerek kurun.



**2. UYGULAMAYA KAYIT OLMA KURULUM**

- 1- Cihazınızın bluetooth ve konumunu açın.
- 2- Uygulamayı açın. Açılacak uyarı pencerelerini onaylayın.
- 3- E-postanızı girin, "Kullanıcı Sözleşmesi"ni seçtikten sonra "Kayıt ol"a basın.




3- Açılacak pencerede uygulama şifrenizi iki kez girin. Şifreniz en az 8 karakter, harf ve sayılardan oluşmalıdır. "Kod" alanına resimdeki kodu girin. Kodu okuyamıyorsanız resme tıklayarak kodu değiştirebilirsiniz. Daha sonra "Kayıt ol"a basın.



Aşağıdaki mesajı aldıktan sonra işlem tamamlanmış demektir. Yazdığınız E-postanıza "Ubia" adıyla bir doğrulama maili gönderilecektir. E-mail hesabınıza girin ve gelen maildeki "This Link"e basın.

4-Bu işlemin ardından bilgileriniz yazılmış olarak giriş sayfasına yönlendirilecektir. "Giriş yapmak"a basarak giriş yapabilirsiniz.



5-Kutu içerisinde yer alan ucu sivri metal aparat ile "ON" butonuna 4 sn. basarak kameranızı açın. Merceğin yanındaki kırmızı ışık yanacaktır..




**3. WI-FI KURULUM**

1-Kamerayı birden fazla kişi görüntüleyecekse bir aile kaydı yapabilirsiniz. Bunun için ekranın sol üst köşesindeki ev ikonuna, ardından "Aile ekle"ye basın. Aile adını siz girebilir veya My home olarak da bırakabilirsiniz. "Sonraki" butonuna basın. Ardından "Bitiş"e basarak işlemi tamamlayın ve ana sayfaya (Aygıt listesi) dönün.

Wi-Fi Kurulumunu yapmadan önce kurulum işlemi yapacağınız mobil cihazınızın wifi ağına bağlı olduğundan emin olun. Eğer 2.4GHz ve 5GHz olmak üzere iki ağına varsa 2.4GHz'ye bağlanın. Çünkü kamera 4.5GHz ve 5GHz'yi desteklemez.

- 2-Kameranızı eklemek için "Cihaz ekle"ye basın ve açılacak uyarı pencerelerini onaylayın veya izin verin.
- 3-Ardından "WiFi Aygıtını Kur"a basın.

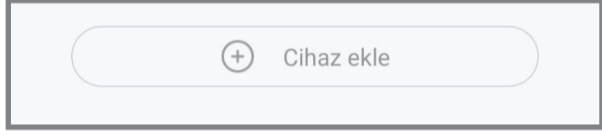

A-Kameranızın önündeki mavi ışık yanıp sönüyor ise "Evet"e basın. Kameranıza vermek istediğiniz adı "Cihaz" alanına yazabilir veya listeden bir ad seçebilirsiniz. "Sonraki" butonuna basarak onaylayın.

B- Kameranızın önündeki mavi ışık yanıp sönüyor ise kamera üzerindeki "reset" butonuna kameradan melodi sesi gelene kadar basın. Kamera yeniden başlatılacak ve mavi ışık yanmaya başlayacaktır. "Evet"e basın. Kameranıza vermek istediğiniz adı "Cihaz" alanına yazabilir veya listeden bir ad seçebilirsiniz. "Sonraki" butonuna basarak onaylayın.



3-Açılacak sayfada mobil cihazınızın bağlı olduğu wifi ağı otomatik olarak gelecektir. Wi-Fi şifrenizi iki kez girin ve "Cihazları yapılandırma" butonuna basın. Açılan QR kodu kamera merceğine 10-15 cm uzaklıkta tutarak okutun. Mobil cihazınızdan konuşma sesi geldiğinde ekranınıza gelen "Kamera başarıyla kuruldu..." mesajının altındaki "Tamam"a basın. Açılan sayfadaki görsele basarak görüntülemeye başlayabilirsiniz.



**4. ERİŞİM NOKTASI MODU (AP MODE)**


Kameranın bulunduğu ortamda wifi ağı (internet) bulunmuyor ise veya kameranızı bir wifi ağına bağlamak istemiyorsanız, bu özelliği kullanarak mobil cihazınızı direkt kameraya bağlayabilirsiniz.

- Bu kurulum için;
- i-Cam+ uygulaması açık ise kapatın.
- Kameranızı henüz açmadı iseniz, kutu içerisinde yer alan ucu sivri metal aparat ile "ON" butonuna 2 sn. basarak kameranızı açın. Merceğin yanındaki kırmızı ışık yanıp sönmeğe başlayacaktır.
- "Reset" Tuşuna kameradan iki kez "Di" sesi gelene kadar basılı tutun. İkinci "Di" sesinden birkaç saniye sonra kameradan "AP Mode" sesi geldiğinde kamera bağlantıya hazır demektir.
- Telefonunuzun wifi menüsünü açın ve wifi listesindeki "i-Cam+" ile başlayan kameranızın WiFi'ni seçerek bağlanın. Kameranın WiFi şifresi 12345678 dir.
- Bağlanacağınız ağın internet bağlantısı bulunmadığına dair bir uyarı penceresi açılabilir. Bu pencerede "Bağlan" ikonuna veya "Hayır" ikonuna basın.
- "i-Cam+" uygulamasını açın. Uygulamanın açılması ile birlikte online görüntüleme penceresi de açılacaktır.
- Not : Kamera bir süre hareket algılay ise uyku moduna geçecek ve WiFi'ni da kapatacaktır. Hareket algıladığında WiFi yeniden açılır. Bu WiFi'a yeniden bağlandığınızda görüntülemeye de yeniden başlayabilirsiniz.

**5. AYARLAR**

**I. Ön Ayarlar**

- A-Aile kaydı veya konum bilgisi giriş ikonu
- B-Bildirimleri açma ve kapama ikonu
- C-Temel Ayarlar:
- a-Paylaşım İzinleri:
- Paylaşım yapacağınız kişinin geçerli bir e-mail hesabı ile i-Cam+ uygulamasına kayıt yapmış olması gerekir. "Paylaş" a basın. Kameranızı paylaşacağınız kişinin mail adresini girin ve "Sonraki" butonuna basın. Paylaşım yapacağınız kişiyi vereceğiniz yetkilere göre seçin ve onaylayın.
- b-Kamera silme:
- "Cihazı Sil" e basın ve onaylayın.
- D-Görüntülemek için ekrana basın.
- E-Yeni bir kamera eklemek için basın.
- F-Sadece PayPal ödeme kabul edildiğinden bu hizmet kullanılamamaktadır.
- G-Görüntüleme esnasında alınan fotoğraf ve video kayıtlarına ulaşma.

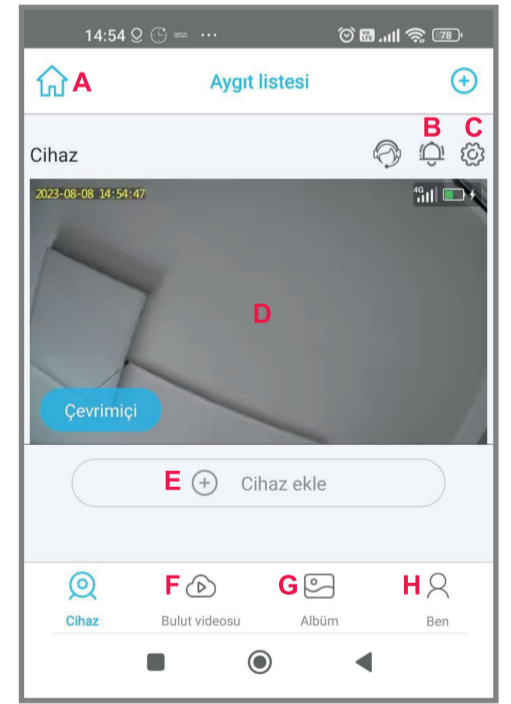

- H-Hesap yönetimi:
- a-Arkadaşlarım: Kamera paylaşılan kişiler listesi.
- b-Genel Ayarlar:
- c-Bildirim Ayarları:

**II. Cihaz Ayarları**

- A-Kameranın görüntüleme ve kayıt çözünürlüğü seçimi.
- SD: Standart Definition (720P) HD: High Definition (1080P)
- B-Kamera pil seviyesi.
- C-Kamera aktif kullanıcı sayısı.
- D-Hoparlör açma/kapama
- E-Anlık görüntü kaydı alma.
- F-Kamera ortamına ses gönderme ikonu. Bu ikona bastığınızda ekran üzerinde bir mikrofon ikonu belirecektir. Eşzamanlı konuşma ve dinleme yapabilirsiniz.
- G-Video kaydı alma başlatma ve durdurma.
- H-SD Kart kayıtlarına ulaşma. Bu ikona bastığınızda son günün kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Tarihin yanındaki sağ ve sol oklarına basarak istediğiniz tarihi seçebilirsiniz.
- I-Tam ekran ikonu.
- J-Gece infrared veya beyaz led seçim ikonu. Kameranız gece yoğun hareketin olduğu bir konumda ise, her hareket süresince beyaz ledler yanacağından pil kapasitesi bu tüketimi karşılamayabilir. Bu durumda infred ışığın seçilmesi

- tavsiye edilir. Ayrıca beyaz led modunda gece görüntüleme yaparken de beyaz ledler sürekli yanacaktır.
- K-Bu ikona basarak kamera ortamına gönderdiğiniz sesi gerçek, daha ince ve daha kalın olmak üzere değiştirebilirsiniz.
- L-Kamera kumanda ikonuna bastığınızda ekran altında kameranızı dikey ve yatay hareket ettirebileceğiniz yön tuş ekranı açılacaktır.
- M-Ayarlar:
- a-Cihaz Adı: Kamera adı güncelleme.



**ÖNEMLİ UYARILAR!**

Solar kameranız 7/24 kayıt yapan bir IP kamera değildir. Kameranız hareket algıladığında kayıt yapmaya başlar ve hareket sona erdiğinde uyku moduna geçer. Ayrıca görüntüleme yaptığınız sürece de aktif olur ve kayıt yapar.

Kamerayı konumlandığı yerde özellikle güneş olmayan saatlerde sürekli bir hareket varsa depolanan enerji tüketimi karşılamayabilir

Kameranızı dış ortama monte etmeden önce kutu içerisinde yer alan şarj kablosunu kullanarak en az 8 saat şarj etmeniz gerekmektedir.

Kameranın ON/Off veya resetleme butonu işlevsiz kaldı ise, kameranın tüm pilleri yuvalarından çıkartılmalı ve yeniden yerleştirilmelidir.