



<b>Kurulum</b>	<b>3</b>
1. <b>Tablet veya Akıllı Telefonlar</b>	<b>3</b>
1.1. <b>Yazılımı Yükleme ve Kurma</b>	<b>3</b>
1.1.1. <b>Apple Cihazınızdan Görüntüleme</b>	<b>3</b>
1.1.2. <b>Android Cihazınızdan Görüntüleme</b>	<b>5</b>
1.2. <b>Kablosuz WIFI Ayarlarını Yapma</b>	<b>7</b>
1.3. <b>1.2.3. SD Karta Kayıt Yapma</b>	<b>8</b>
1.4. <b>Hareket Sensörü ve E-Mail Bildirimi Ayarlamaları</b>	<b>9</b>
2. <b>PC veya Notebook</b>	<b>10</b>
2.1. <b>Yazılımı Yükleme ve Kurma</b>	<b>10</b>
2.2. <b>PC veya Notebook Üzerinden Görüntüleme</b>	<b>11</b>
2.3. <b>Kablosuz WIFI Ayarlarını Yapma</b>	<b>12</b>
2.4. <b>SD Kart Ayarları</b>	<b>13</b>
2.5. <b>Hareket Sensörü ve E-Mail Bildirimi Ayarlamaları</b>	<b>14</b>
3. <b>Sık Sorulan Sorular</b>	<b>16</b>

**Kurulum**

Cihazınız dış mekana monte etmeden önce;  
-Ağ kurulumunu yapınız  
-Kameranın ön koruma silindiri çevirecek çıkartınız ve merceğin alt kısmındaki SD kart yuvasına kartınızı takınız  
-Görüntü netliğini kontrol ediniz ve gerekirse merceğin dış çevresini sağa sola çevirecek görüntüyü netleştiriniz.

**IP Kamerayı ağa bağlama**

1. Kutudan çıkan güç kablosunun bir ucunu prize; bir ucunu ise cihazınızın güç girişine (DC/5V) takınız.
2. Kutudan çıkan ethernet kablosunun bir ucunu modeme veya ağınızda bir ethernet girişine; bir ucunu ise cihazınızın girişine bağlayınız.
3. Birinci ve ikinci adımları tamamladığınızda donanım kurulumu olacaktır.

**1. Tablet veya Akıllı Telefonlar**

**1.1. Yazılımı Yükleme ve Kurma**

Kutu altından yer alan QR kodunu okutun.  
Cihazınızda QR kod uygulaması yok ise [www.greentech.com.tr](http://www.greentech.com.tr) adresindeki "Destek" menüsünü "Download" bölümünden Android veya iOS logosuna tıklayarak da GreenCam uygulamasını indirebilirsiniz.




















































**1.1.1. Apple Cihazınızdan Görüntüleme**

1. İndirdiğiniz GreenCam uygulamasını açın.
2. "Register" a tıklayarak yeni bir hesap oluşturun. IP kameranın bazı ekstra fonksiyonlarından faydalanabilmek için kayıt ekranında yer alan E-mail alanına Gmail, Hotmail veya Msn hesaplarınızdan birini girmeniz gerekmektedir.
3. Açılan menünün sağ üst köşesinde yer alan "Options" butonuna tıkladıktan sonra "Add Camera" 'yı seçiniz.
4. Kameranızın arkasında veya altında bulunan QR kodu etiketleri E ile başlayan "Cam ID/User" "Camera ID" alanına, "Access code" u ise "Access code" alanına giriniz. Kameranızın bir isim vermek isterseniz de "Camera Alias" alanına girilebilir.

Kayıt işleminden sonra yeniden açılan ilk ekrana bu kez oluşturduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek "Login" e tıklayınız.












































3. Açılan menünün sağ üst köşesinde yer alan "Options" butonuna tıkladıktan sonra "Add Camera" 'yı seçiniz.
4. Kameranızın arkasında veya altında bulunan QR kodu etiketleri E ile başlayan "Cam ID/User" "Camera ID" alanına, "Access code" u ise "Access code" alanına giriniz.

Kameranızın bir isim vermek isterseniz de "Camera Alias" alanına girilebilir. "LAN" butonuna basarak cihazınızın kullandığı ağa bağlı varsa diğer kameraları da görüntüleyebilirsiniz.

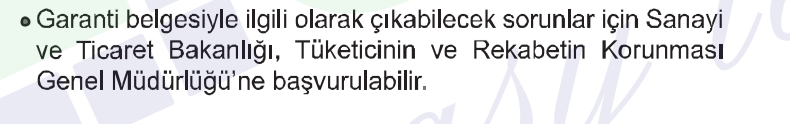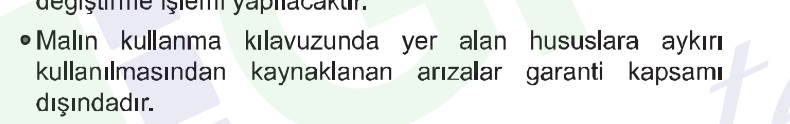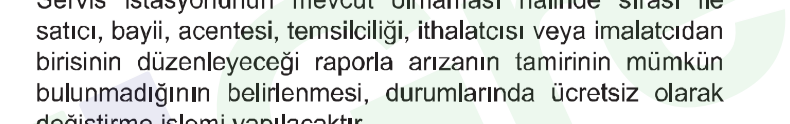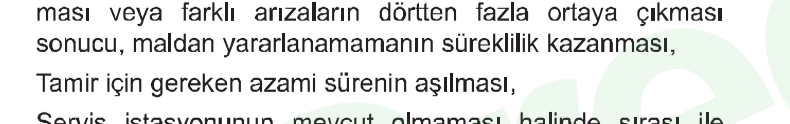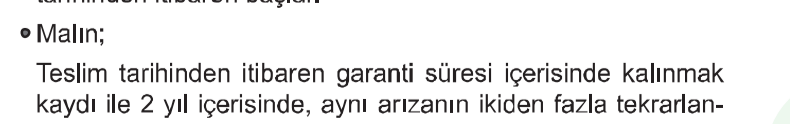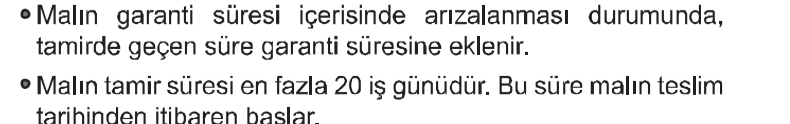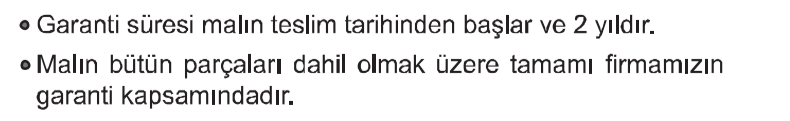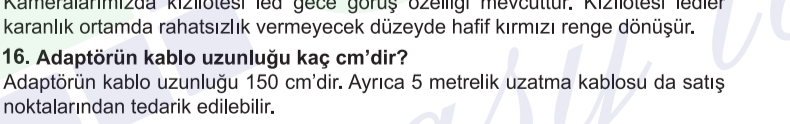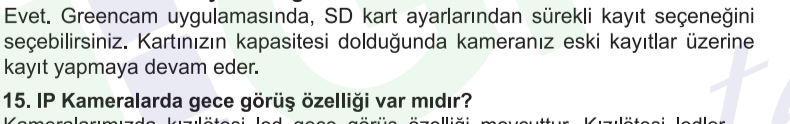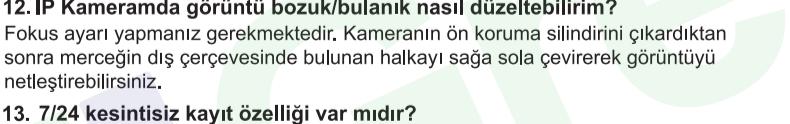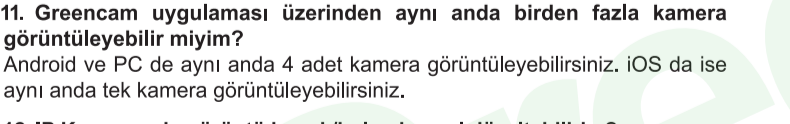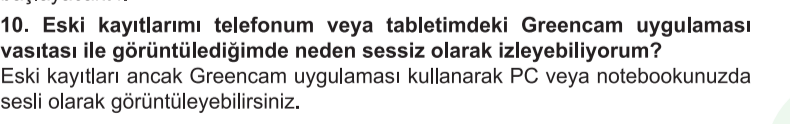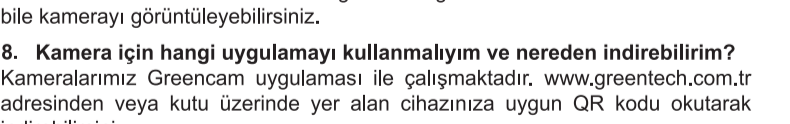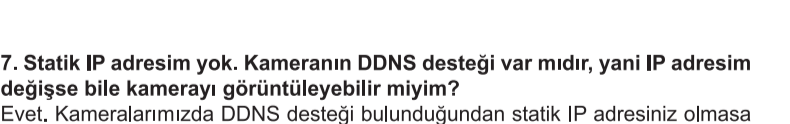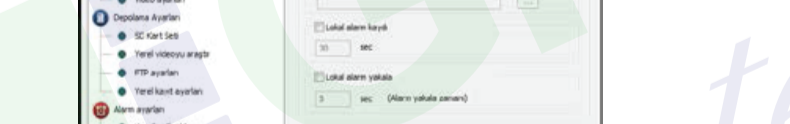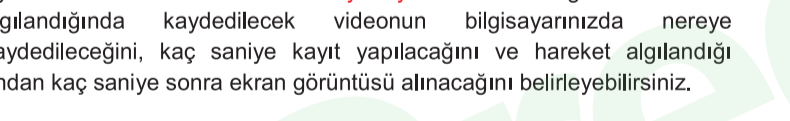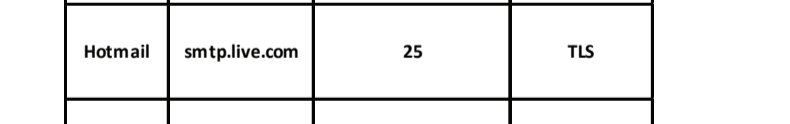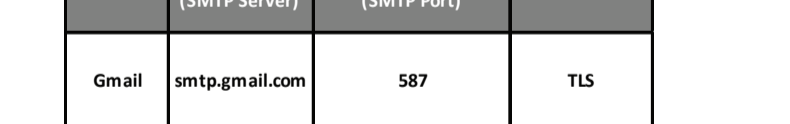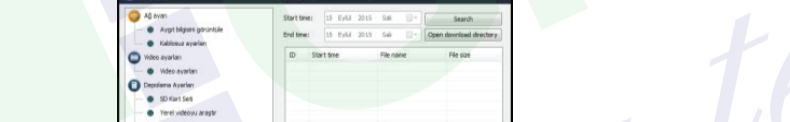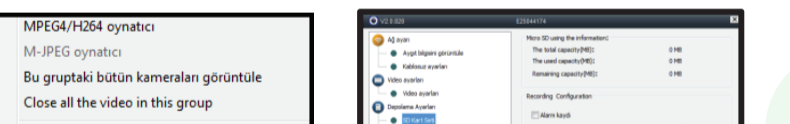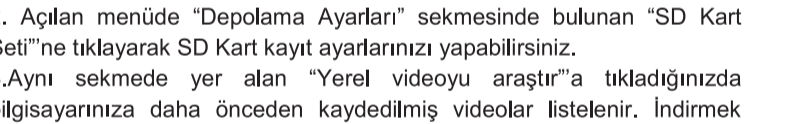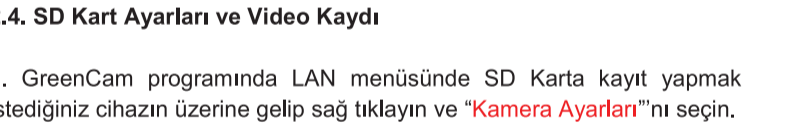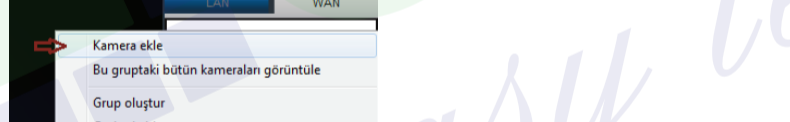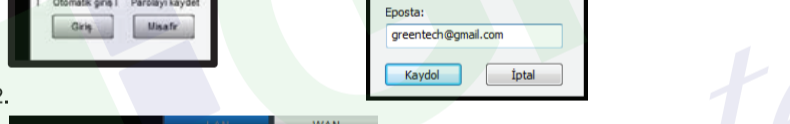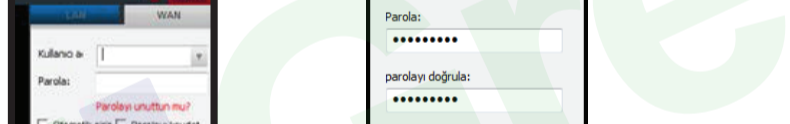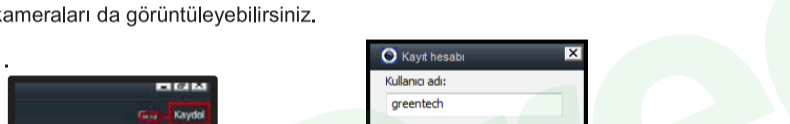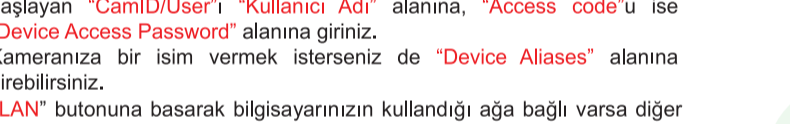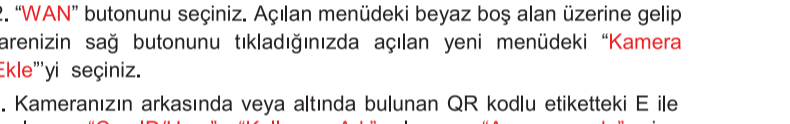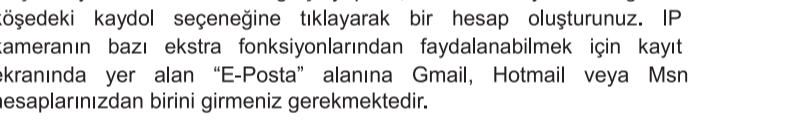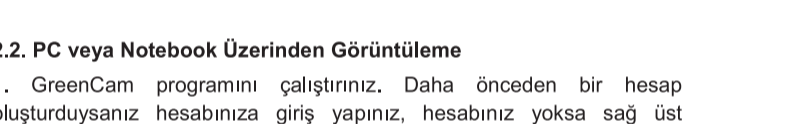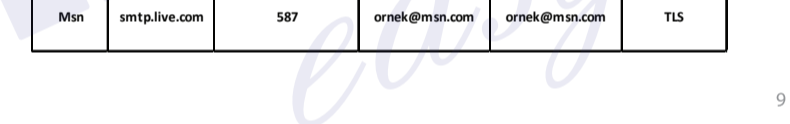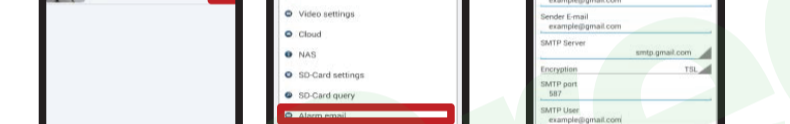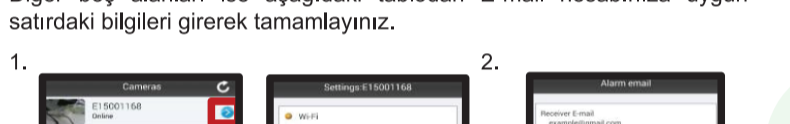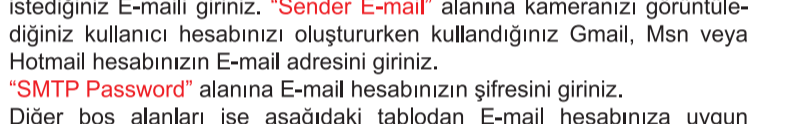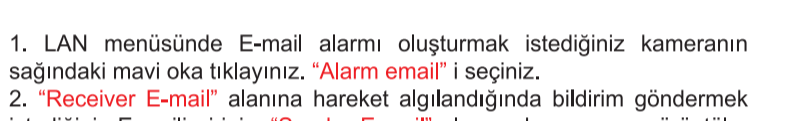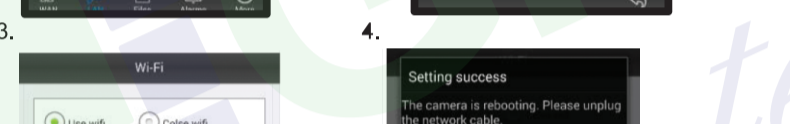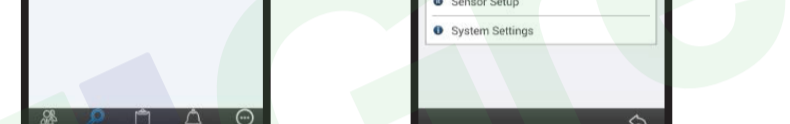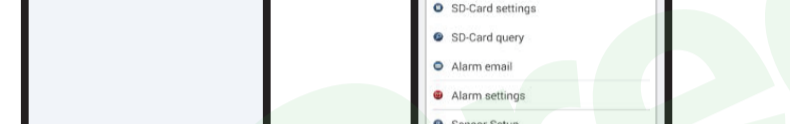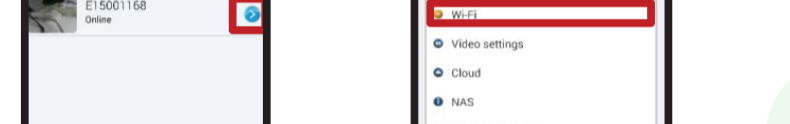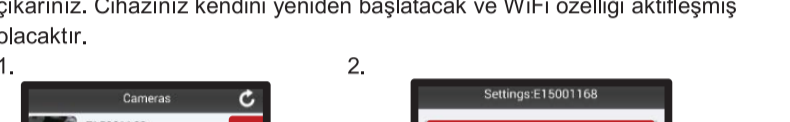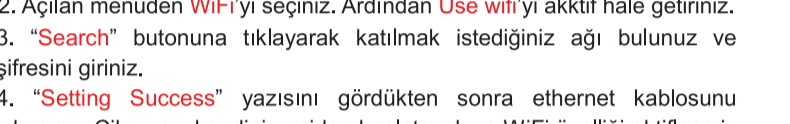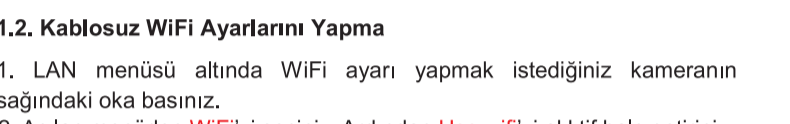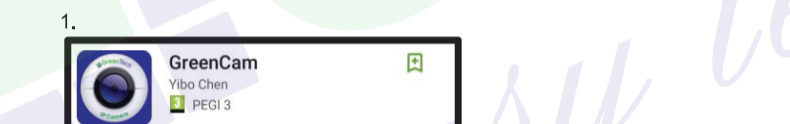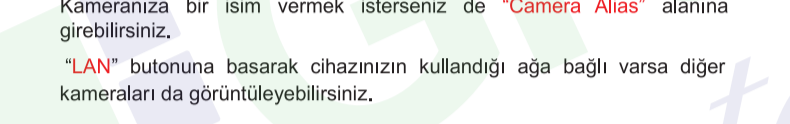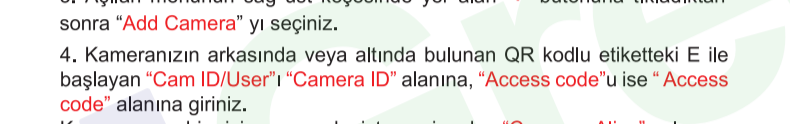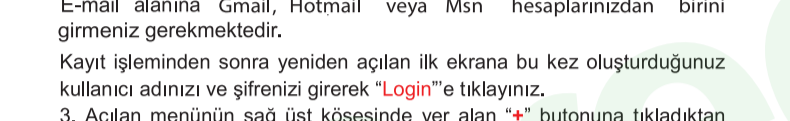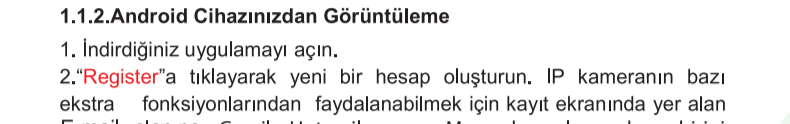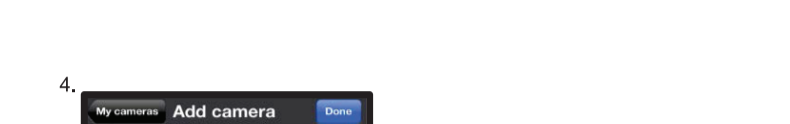

Kameranızın bir isim vermek isterseniz de "Camera Alias" alanına girilebilir.

"LAN" butonuna basarak cihazınızın kullandığı ağa bağlı varsa diğer kameraları da görüntüleyebilirsiniz.

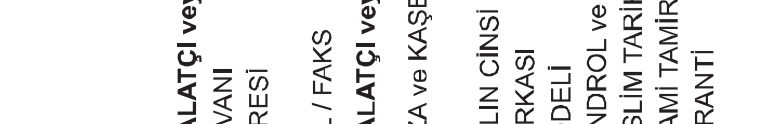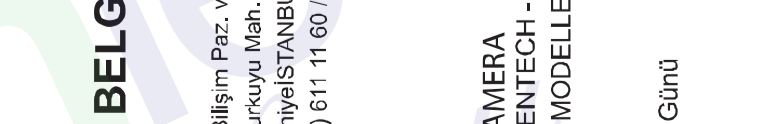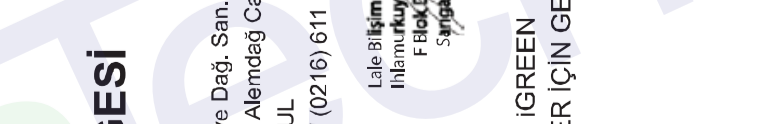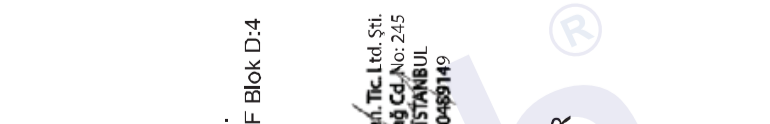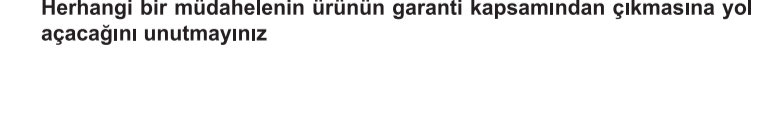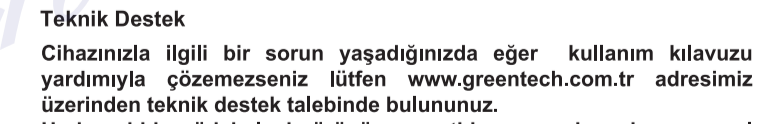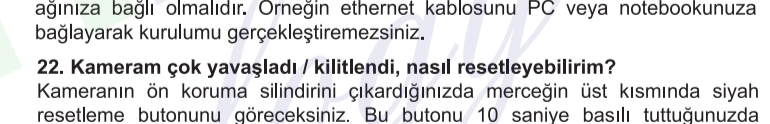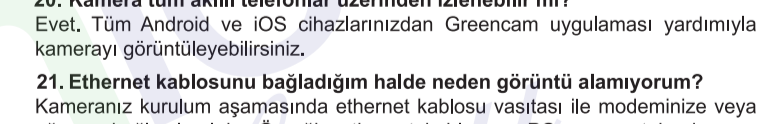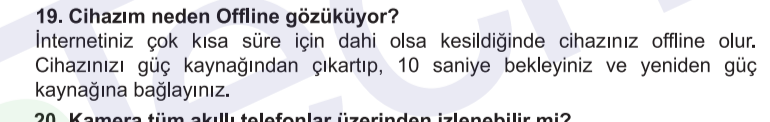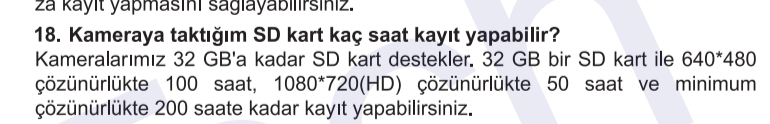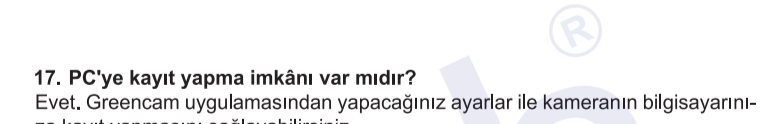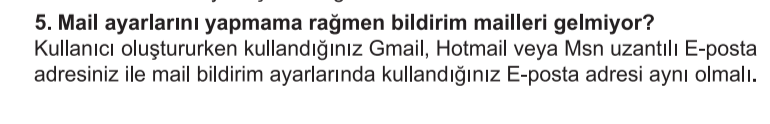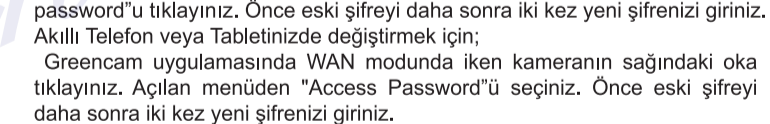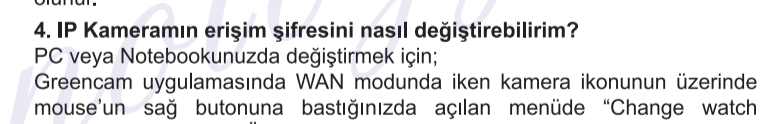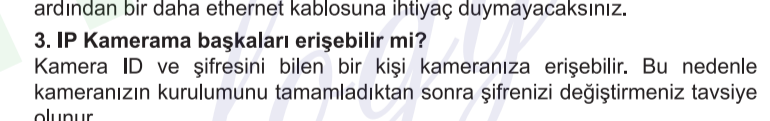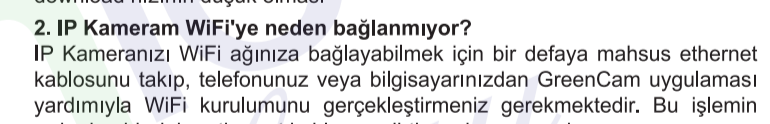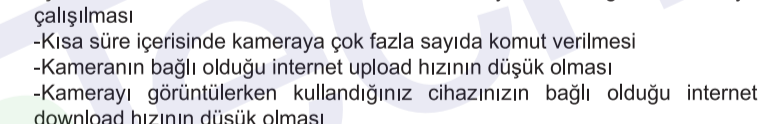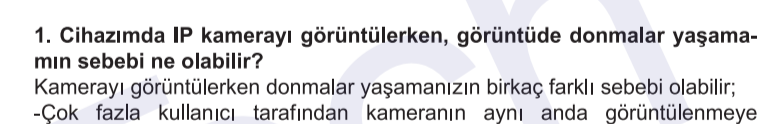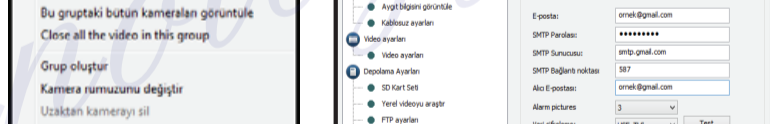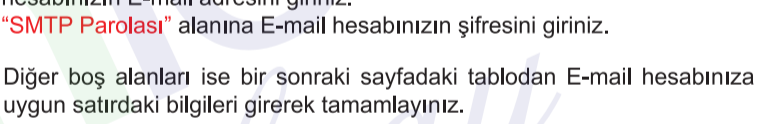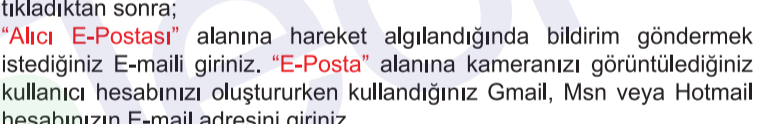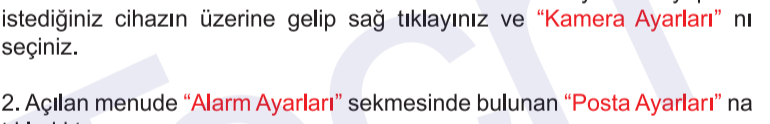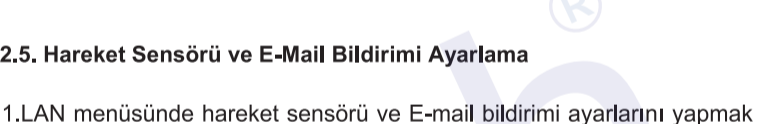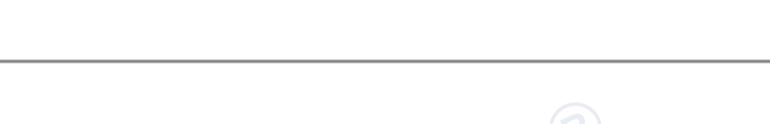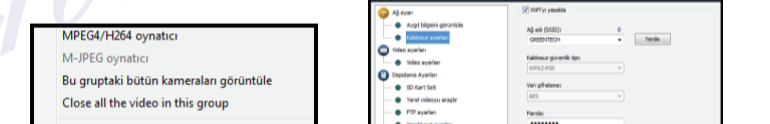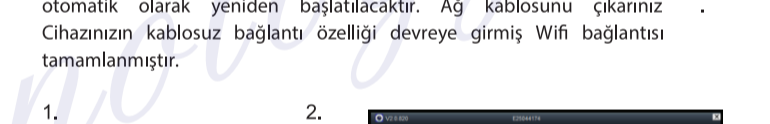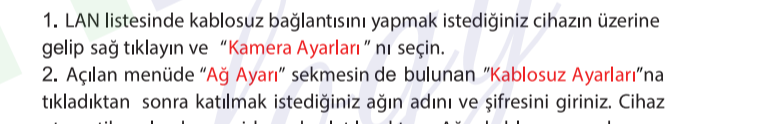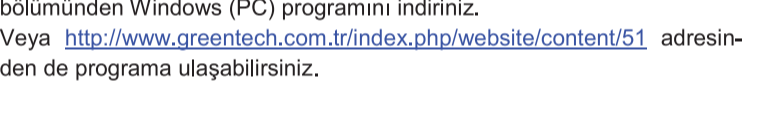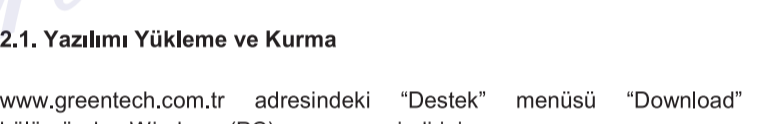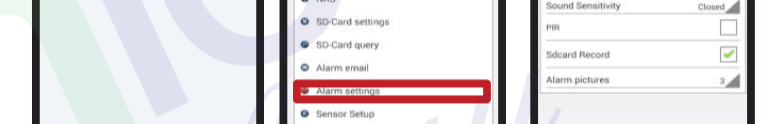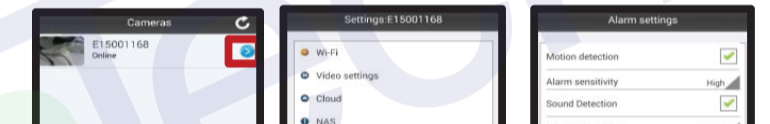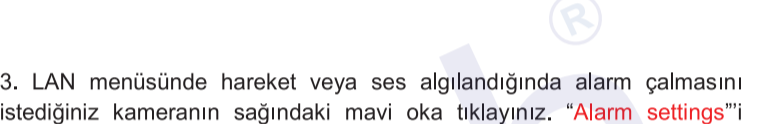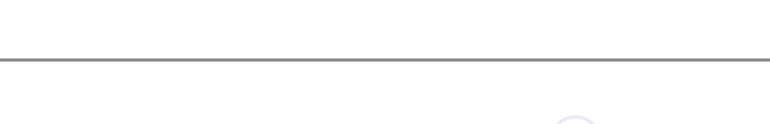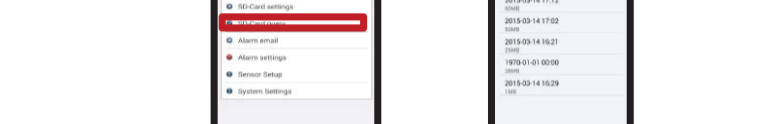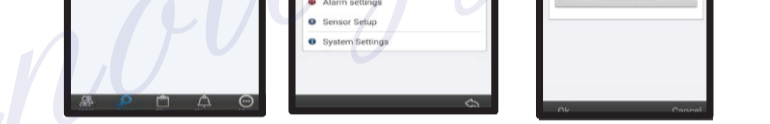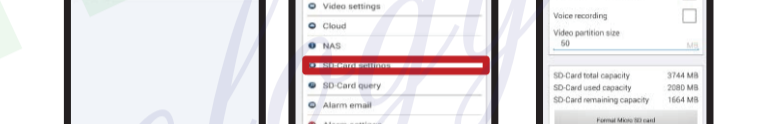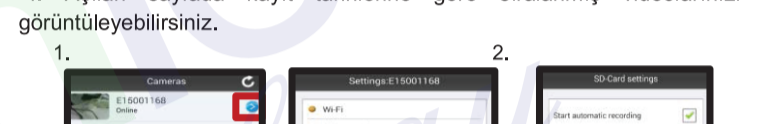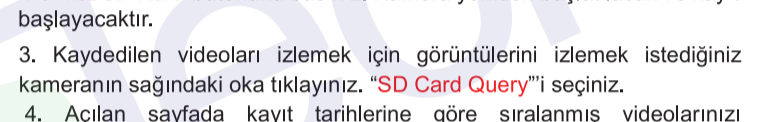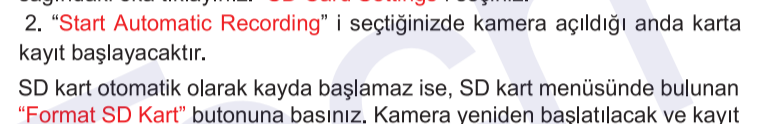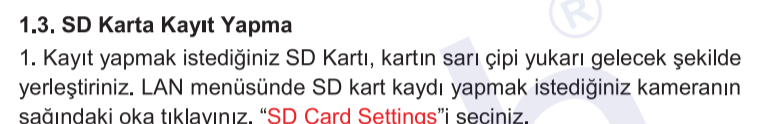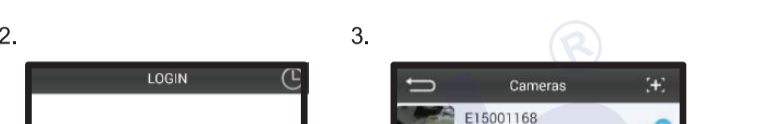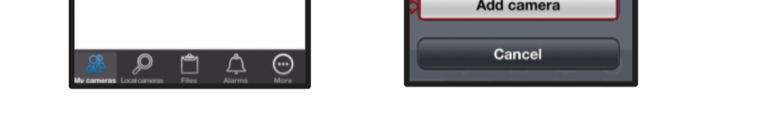

Cihazınız dış mekana monte etmeden önce;  
-Ağ kurulumunu yapınız  
-Kameranın ön koruma silindiri çevirecek çıkartınız ve merceğin alt kısmındaki SD kart yuvasına kartınızı takınız  
-Görüntü netliğini kontrol ediniz ve gerekirse merceğin dış çevresini sağa sola çevirecek görüntüyü netleştiriniz.

**IP Kamerayı ağa bağlama**

1. Kutudan çıkan güç kablosunun bir ucunu prize; bir ucunu ise cihazınızın güç girişine (DC/5V) takınız.
2. Kutudan çıkan ethernet kablosunun bir ucunu modeme veya ağınızda bir ethernet girişine; bir ucunu ise cihazınızın girişine bağlayınız.
3. Birinci ve ikinci adımları tamamladığınızda donanım kurulumu olacaktır.

**1. Tablet veya Akıllı Telefonlar**

**1.1. Yazılımı Yükleme ve Kurma**

Kutu altından yer alan QR kodunu okutun.  
Cihazınızda QR kod uygulaması yok ise [www.greentech.com.tr](http://www.greentech.com.tr) adresindeki "Destek" menüsünü "Download" bölümünden Android veya iOS logosuna tıklayarak da GreenCam uygulamasını indirebilirsiniz.

**1.1.1. Apple Cihazınızdan Görüntüleme**

1. İndirdiğiniz GreenCam uygulamasını açın.
2. "Register" a tıklayarak yeni bir hesap oluşturun. IP kameranın bazı ekstra fonksiyonlarından faydalanabilmek için kayıt ekranında yer alan E-mail alanına Gmail, Hotmail veya Msn hesaplarınızdan birini girmeniz gerekmektedir.
3. Açılan menünün sağ üst köşesinde yer alan "Options" butonuna tıkladıktan sonra "Add Camera" 'yı seçiniz.
4. Kameranızın arkasında veya altında bulunan QR kodu etiketleri E ile başlayan "Cam ID/User" "Camera ID" alanına, "Access code" u ise "Access code" alanına giriniz. Kameranızın bir isim vermek isterseniz de "Camera Alias" alanına girilebilir.

Kayıt işleminden sonra yeniden açılan ilk ekrana bu kez oluşturduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek "Login" e tıklayınız.

3. Açılan menünün sağ üst köşesinde yer alan "Options" butonuna tıkladıktan sonra "Add Camera" 'yı seçiniz.
4. Kameranızın arkasında veya altında bulunan QR kodu etiketleri E ile başlayan "Cam ID/User" "Camera ID" alanına, "Access code" u ise "Access code" alanına giriniz.

Kameranızın bir isim vermek isterseniz de "Camera Alias" alanına girilebilir. "LAN" butonuna basarak cihazınızın kullandığı ağa bağlı varsa diğer kameraları da görüntüleyebilirsiniz.

